

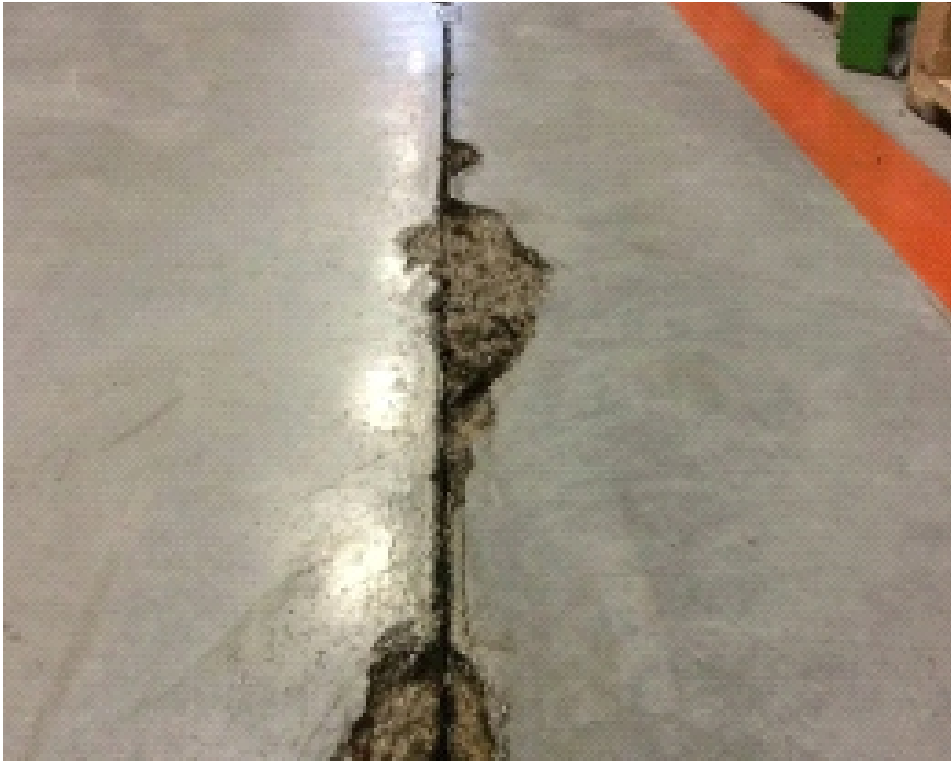
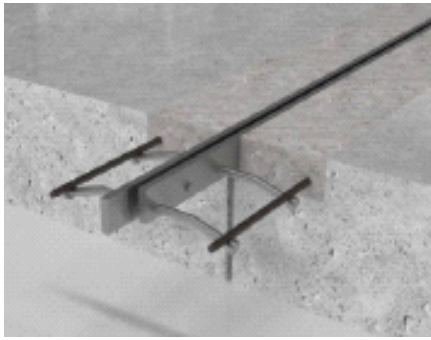
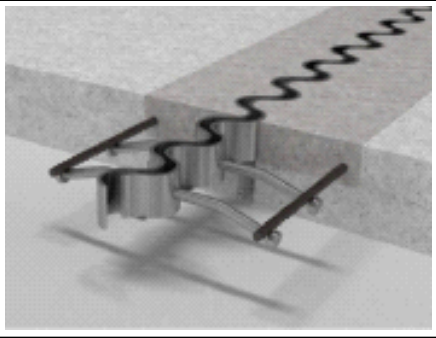
**Ориентировочная стоимость нового бетонного основания под полировку за 1 м2 пола (работа + материалы), р.
в т.ч. НДС**

| Конструктив | | | | Толщина бетонного пола, мм | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | |
| Бетонный пол (основание под полировку) | Шлифованный бетонный пол шлифованный "до глянца" | Бетон В22,5 (М 300) | армирование отсутствует | 824 | 873 | 964 | 1 013 | 1 153 | 1 299 | 1 439 | 1 586 | |
| | | | варианты армирования | сетка 4 Вр 100х100 (картами 6х2 м) | 999 | 1 048 | 1 139 | 1 188 | 1 328 | 1 474 | 1 614 | 1 761 |
| | | | | 1-ое армирован ие (d 10 шаг 200х200) | 1 371 | 1 420 | 1 511 | 1 560 | 1 700 | 1 847 | 1 987 | 2 134 |
| | | | | 2-ое армирован ие (d 10 шаг 200х200) | - | - | - | - | - | 2 183 | 2 323 | 2 470 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные работы "+" к "Базовой стоимости" | | | | | | | | | | | | |
| Герметизация усадочных швов 3х3 м | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Герметизация усадочных швов 6х6 м | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Необходимо использование бетононасоса | | | | 45 | 50 | 56 | 61 | 71 | 86 | 97 | 112 | |
| Установка деформационных и температурных швов Dewmark | | | | от +70 до +300 | | | | | | | | |

| Тип 1. Система полированного бетона | | В качестве материала для полировки бетона применяется товарный бетон, химический упрочнитель и ремонтные составы |
|---|--|--|
| Устройство полов по новому бетонному полу | Новый бетонный пол (стоимость основание под полировку, таблица выше) | от 1100 р/кв.м. |
| Устройство полов по старому бетонному основанию | Дополнительная подготовка основания (очистка и фрезеровка) при необходимости рассчитывается отдельно | от 1100 р/кв.м. |

| Тип 2. Система цветного полированного бетона | | В качестве материала для полировки бетона применяется товарный бетон, химический упрочнитель с цветным пигментом и ремонтные составы |
|---|--|--|
| Устройство полов по новому бетонному полу | Новый бетонный пол (стоимость основание под полировку, таблица выше) | от 1300 р/кв.м. |
| Устройство полов по старому бетонному основанию | Дополнительная подготовка основания (очистка и фрезеровка) при необходимости рассчитывается отдельно | от 1300 р/кв.м. |

| Тип 3. Восстановление защитного слоя бетона и полировка бетонного покрытия | | В качестве материала для полировки бетона применяется ремонтные из тонкослойного высокопрочного покрытия. Тонкослойное высокопрочное покрытие выполняется по существующему бетону толщиной от 7 до 15 мм. |
|---|--|---|
| Устройство полов по старому бетонному основанию | | от 2500 р/кв.м. |

| | | |
|---|--|--|
| Тип 4. Восстановление топпинговых полов и мозаичных полов | | Шлифовка, снятие и полировка поврежденного упрочняющего слоя бетонных полов (либо мозаичных полов) бывает 2 видов, все зависит от состояние существующих полов. В процессе полировки дополнительно применяется химический упрочнитель и ремонтные составы. |
| Шлифовка топпинговых полов глубиной 1,5 мм до момента вскрытия корундового и кварцевого наполнителя («соль-перец»). | | от 900 р/кв.м. |
| Снятие упрочняющего слоя глубиной 4 мм до максимального обнажения зерен крупного заполнителя бетона. | | от 1100 р/кв.м. |
| Разрушение деформационных швов (фото ниже) | | Данные проблемные участки необходимо срочно ремонтировать, так как швы подвержены дальнейшему разрушению при эксплуатации. |
|  | | Раскрытие деформационных швов свыше 8 мм, а также разрушение бетонной кромки шва и поверхности в зоне динамического воздействия на полы. |
| Ремонт деформационных швов и монтаж деформационных швов Dewmark | | Демонтаж проблемных участков, монтаж специализируемого профиля (зоны проездов погрузчика) и бетонирование ремонтных зон с последующей полировкой верхнего покрытия бетона или безусадочных ремонтных материалов. |
| Dewmark SG 61/REP |  | от 7000 р/п.м. |
| Dewmark SG 62/REP |  | от 8000 р/п.м. |

| | | |
|---|--|--|
| Тип 5. Система полированной бетонной плитки | | В качестве материала для полировки бетона применяется специальная бетонная плитка. Данная технология подходит в случаи, когда бетонное основание низкой прочности и не подходит для финишной обработки полировальными машинами. |
| Устройство полов по старому (существующему) бетонному основанию | Дополнительная подготовка основания (очистка и фрезеровка) при необходимости рассчитывается отдельно | от 3400 р/кв.м. |

| | | |
|---|--|--|
| Тип 6. Устройство полов Microterrace | | Тонкослойное высокопрочное покрытие на основе полимерцемента с включением мраморного наполнителя выполняется по существующему бетону Шлифовка полимерцемента осуществляется глубиной не более 1,5 мм до момента вскрытия мелкого наполнителя («соль-перец»). |
| Устройство полов по новому бетонному полу | Новый бетонный пол (стоимость основание под полировку, таблица выше) | от 7000 р/кв.м. |
| Устройство полов по старому (существующему) бетонному основанию | Дополнительная подготовка основания (очистка и фрезеровка) при необходимости рассчитывается отдельно | от 8000 р/кв.м. |